


Нагрузки на отм. +8.960, +11.920, +13.200, +13.400, +14.000, +14.500

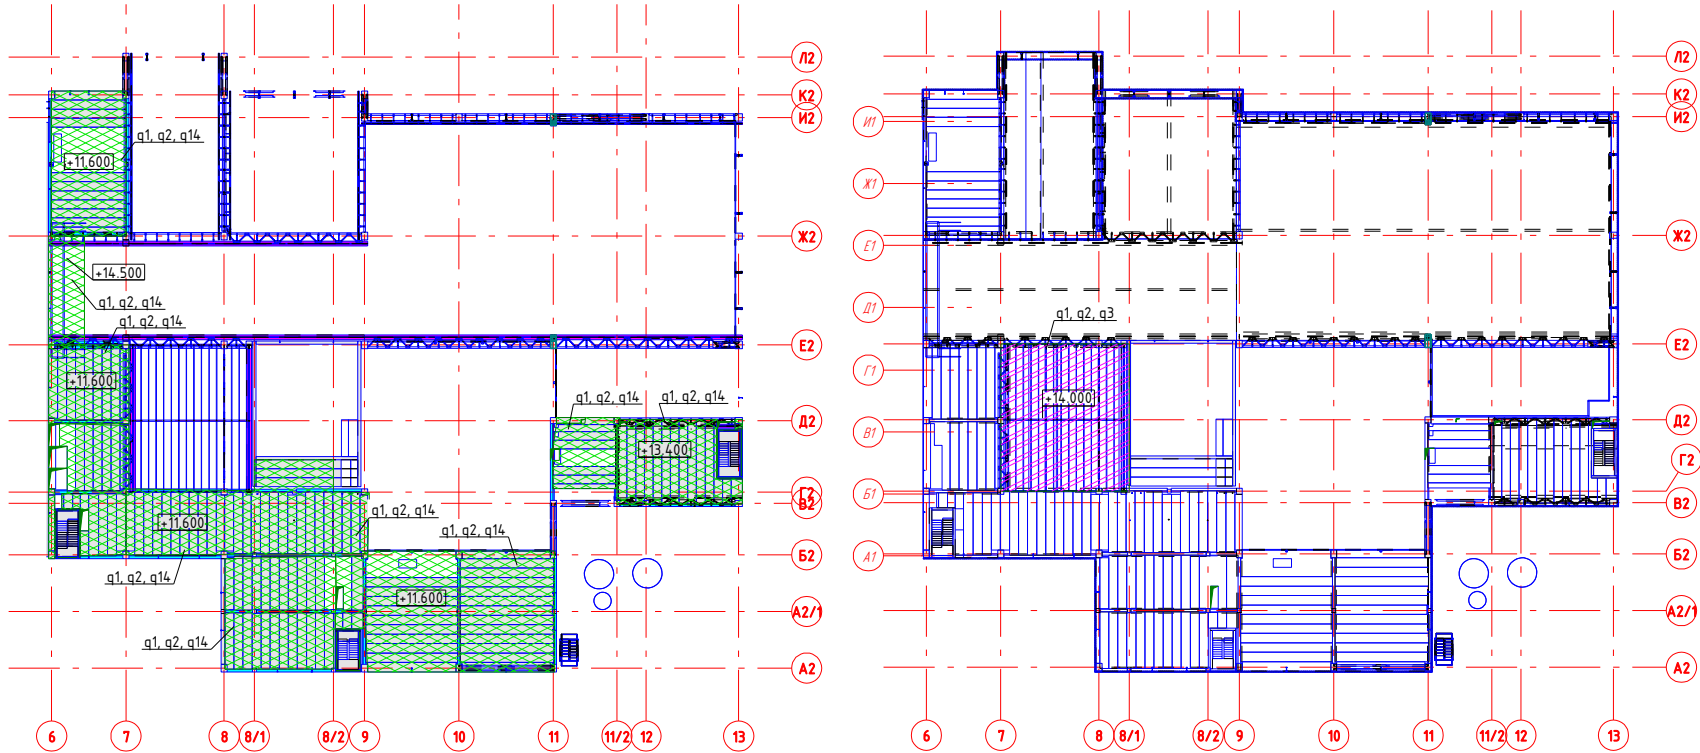





Покрытие здание АБК						
Сбор нагрузок						
Вид нагрузки	Состав	Нормативное значение, кгс/м ²	gf	Расчетное значение, кгс/м ²	Примечания	
Постоянные, P _d	Собственный вес (q ₁)	учтен в расчетной схеме				
	Нагрузка от стяжки (q ₂)	Цементно-песчаная стяжка	26,5	1,2	295	
	Нагрузка от фальшпотолка (q ₃)	Конструкция фальшпотолка	100	1,3	130	
Постоянные, P _d (Нагрузка от чиллеров)	Нагрузка от радиаторных лотков на покрытие (без учета ж/в лотков) (q ₅)	Оборудование	5,35	1,2	64,2	
		Ж/В лотки (l=0,2м)	54,0	1,2	648,0	
	Защита от коррозии (q ₆)	Цементно-песчаная стяжка 20 мм	3,0	1,3	39,0	
		ПЭС-45 - 100 мм ПЭС-35 - 100 мм				
Временные, P _t	Климатические, P _t	Снеговая нагрузка (q ₇)	Снеговая нагрузка в-вн. Вязе ледяной, максимальное значение	4,00	1,4	560,0
		Снеговая нагрузка (q ₈)	Снеговая нагрузка в-вн. Вязе проливной/тающей части зданий, максимальное значение	6,00	1,4	840,0
		Снеговая нагрузка (q ₉)	Снеговая нагрузка в остальных зонах	1,50	1,4	210,0

Здание ЦСНИ						
Сбор нагрузок						
Вид нагрузки	Состав	Нормативное значение, кгс/м ²	gf	Расчетное значение, кгс/м ²	Примечания	
Постоянные, P _d	Собственный вес (q ₁)	учтен в расчетной схеме				
	Покрытие пола (q ₂)	Стяжка и конструкция пола	200	1,2	240,0	
	Нагрузка от фальшпотолка (q ₃)	Конструкция фальшпотолка	80	1,2	216,0	
Временные, P _t	Длительные, P _t	Полные нагрузки (q ₁₄)	Оборудование	4,00	1,2	480,0

Постоянная нагрузка (покрытие АБК)

Снеговая нагрузка (покрытие АБК)

Нагрузки от чиллеров (покрытие АБК)

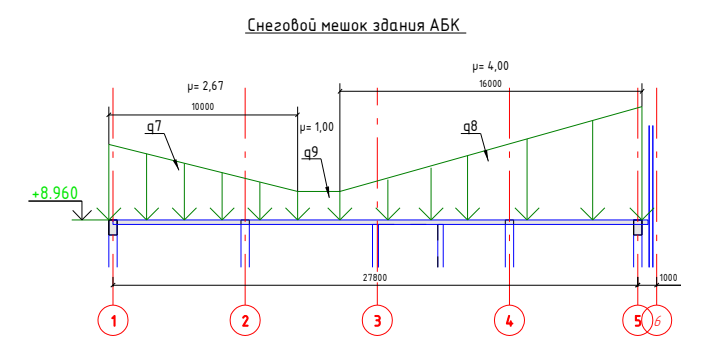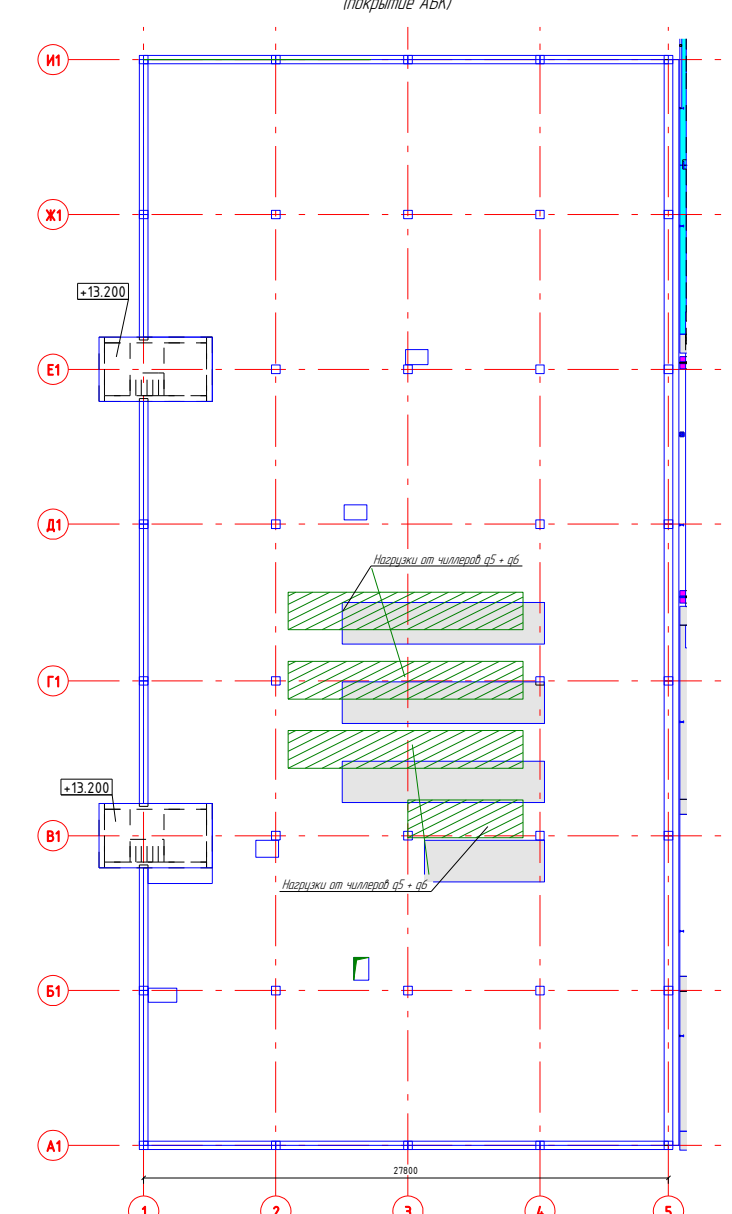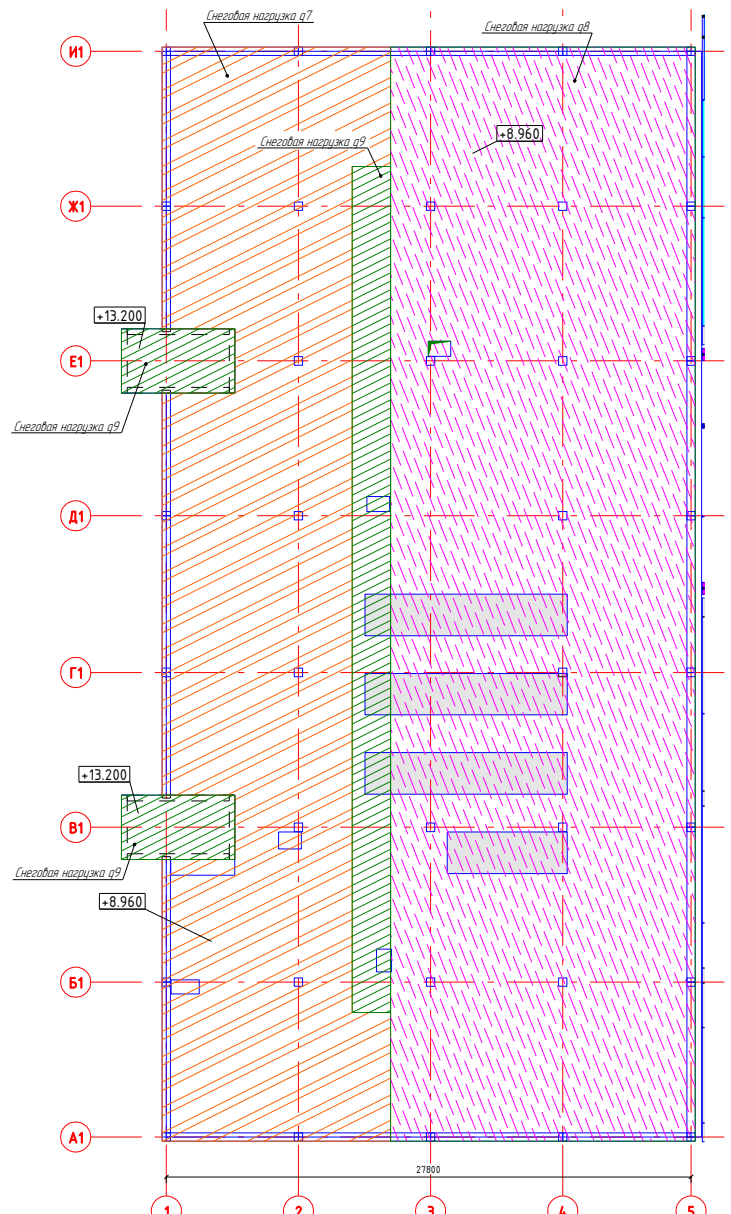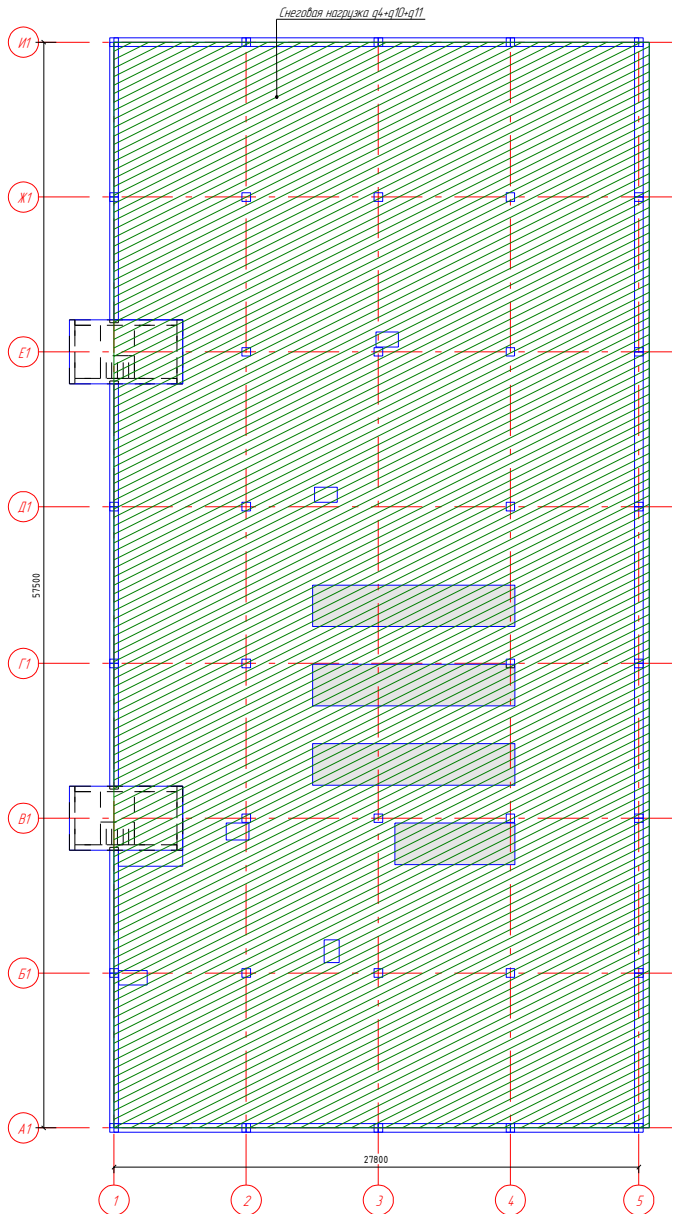

- Нагрузки (q₁, q₂, q₃)
 - Нагрузки (q₁, q₂, q₃)

ИЗ535СОД-15 - КОД/АРК - КР1ГЧ				Сборочное производство космических аппаратов расположенное по адресу: Московская область, г. Щелково, квартал Жезлаво, в районе листопрокатного завода.	
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Парони				06.04.19
ГИП	Бундик				06.04.19
Проверил	Львов				06.04.19
Н.контр.	Батищева				06.04.19
Здание ЦСНИ.				Стация	Лист
Нагрузки на отм. +8.960, +11.920, +13.200, +13.400, +14.000, +14.500				П	10
Торепengineer.ru					